



Концевые муфты для гибких экранированных кабелей с резиновой изоляцией на напряжение 6 кВ



Концевые муфты внутренней установки

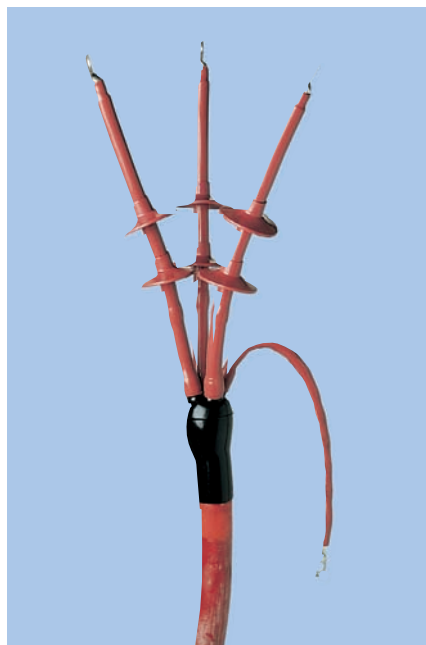

Концевые муфты наружной установки

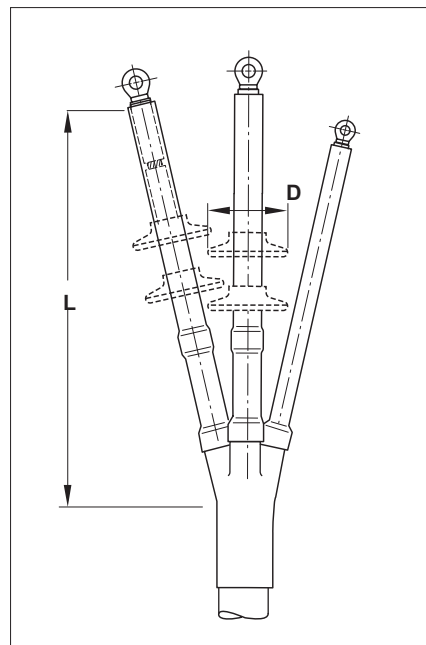

L, D – см. таблицу

Кабель

Здесь представлены концевые муфты для гибких экранированных кабелей с резиновой изоляцией с одной, двумя или тремя нейтралью на напряжение 6 кВ, например, КГЭ, КГЭТ и пр.

Конструкция

Для кабелей с одной или двумя нейтралью и регулируемой длиной жил.

Специальная мастика для снижения напряженности электрического поля

накладывается вокруг места среза экрана кабеля. На все жилы устанавливаются изоляционные трекинговые термоусаживаемые трубки. Длина жил может быть по 500 мм каждая или ступенями от 300 до 900 мм. На нейтраль устанавливается изолирующая трубка и герметизирующая мастика. Корешок разделки защищает перчатка с клеем. Жилы остаются эластичными и могут изгибаться, как и кабель.

Для кабелей с одной или двумя нейтралью

Специальная мастика для снижения напряженности электрического поля накладывается вокруг места среза экрана кабеля. На все жилы устанавливаются изоляционные трекинговые термоусаживаемые трубки. Корешок разделки защищает шести- или четырехпалая перчатка с клеем.

Концевая муфта внутренней установки

Номинальное напряжение Uo/U (кВ)	Сечение жилы (мм ²)	Обозначение для заказа регулируемая*	Для длины жил	
			L = 450 мм**	L = 1200 мм**
3,5/6	Кабель с одной нейтралью			
	10/10 – 70/70	EMKT 7A4IH2	EMKT 7A4IH5	
	95/95 – 185/185	EMKT 7B4IH2	EMKT 7B4IH5	
	Кабели с одной или двумя нейтралью			
	50 – 95	EMKT 6I/50-95		
	Кабель с тремя нейтралью			
	25/10 – 70/16	EMKT 7E6IH2	EMKT 7E6IH5	
	95/16 – 185/35	EMKT 7F6IH2	EMKT 7F6IH5	

Концевая муфта наружной установки

Номинальное напряжение Uo/U (кВ)	Сечение жилы (мм ²)	Обозначение для заказа регулируемая*	Для длины жил		D (мм)	Кол-во юбок
			L = 450 мм**	L = 1200 мм**		
3,5/6	Кабель с одной нейтралью					
	10/10 – 70/70	EMKT 7A4OH2	EMKT 7A4OH5	76	3x2	
	95/95 – 185/185	EMKT 7B4OH2	EMKT 7B4OH5	85	3x2	
	Кабели с одной или двумя нейтралью					
	50 – 95	EMKT 6O/50-95			76	3x2
	Кабель с тремя нейтралью					
	25/10 – 70/16	EMKT 7E6OH2	EMKT 7E6OH5	76	3x2	
	95/16 – 185/35	EMKT 7F6OH2	EMKT 7F6OH5	85	3x2	

*Длина жил может быть выбрана 500 мм каждая или ступенчато, например 300, 600 и 900 мм.

**Длина жил может быть определена по месту монтажа. Минимальная длина жил – 450 мм.

Примечание: Один комплект включает материалы для 3-х фаз.

Концевые муфты на другие напряжения могут быть заказаны по запросу.