


Перчатки для герметизации 2-х – 5-ти – жильных кабелей и кабельных проходов

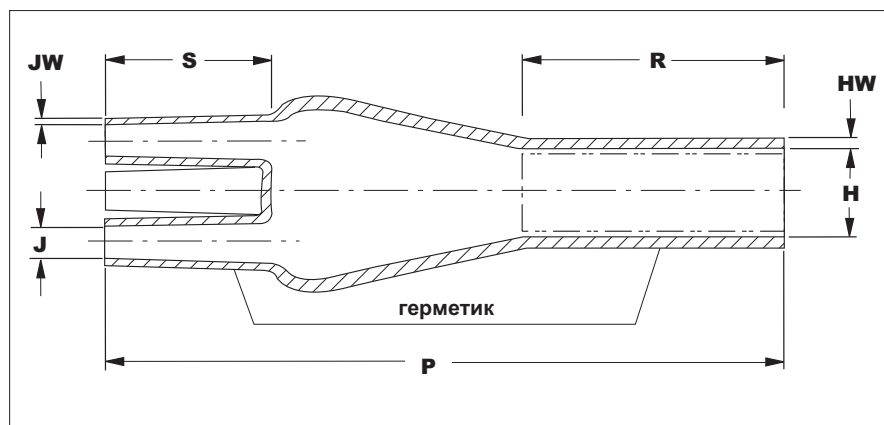

Область применения

Перчатки предназначены для герметизации корешка многожильных кабелей и кабельных проходов через стены и перекрытия. Термоплавкий клей создает адгезию со всеми широкоприменяемыми полимерами и металлами.

В таблице приведены детальные размеры перчаток различных размеров для 2-х, 3-х, 4-х и 5-и – жильных кабелей.

H: Диаметр тела перчатки

J: Диаметр пальцев

P: Длина перчатки

R: Длина тела перчатки

S: Длина пальцев

HW: Толщина стенки тела перчатки

JW: Толщина стенки пальцев

a: до усадки

b: после свободной усадки

Рекомендуемое сечение пластмас. кабелей (мм ²)	Обозначение для заказа	Размеры (мм)								
		H		J		P	R	S	HW	JW
		a	b	a	b	b	b	b	b	b
		мин.	макс.	мин.	макс.	+/-10%	+/-10%	+/-10%	+/-20%	+/-20%
для 2-х жильных кабелей										
4 – 25	302K333/S	28	9,2	15	4,1	90	20	25	3,2	1,6
35 – 150	302K224/S	48	32	22	7	172	–	70	2,0	2,0
150 – 400	302K466/S	86	42	40	16	200	–	75	2,5	2,5
для 3-х жильных кабелей										
4 – 35	402W533/S	38	13	16	4,2	103	45	28	2,7	1,5
50 – 150	402W516/S	63	22	26	9	180	85	40	3,5	1,5
95 – 500	402W526/S	95	28	44	13	205	90	45	3,5	2,5
–	402W248/S	115	45	52	22	240	100	60	4,0	2,5
–	402W439/S	170	60	60	30	252	90	66	4,2	2,6
для 4-х жильных кабелей										
1,5– 10	502S012/S	23	9	8	1,5	68	–	21	2,1	1,5
4 – 35	502K033/S	36	16,5	14	3,4	90	71	25	2,5	1,9
25 – 95	502K046/S	45	19	20	7	165	75	40	3,5	2,0
50 – 150	502K016/S	60	25	25	9	217	100	44	3,5	2,0
120 – 400	502K026/S	100	31	40	13,5	223	103	51	3,5	2,5
–	502R810/S	170	60	43	23	255	90	65	4,0	3,5
для 5-ти жильных кабелей										
25 – 120*	603W035/S	68	26	20	7	182	75	40	2,5	2,2

* Для меньших сечений следует применять перчатку 502K033 с двумя жилами на один палец.