


Капы для кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией, находящихся под напряжением

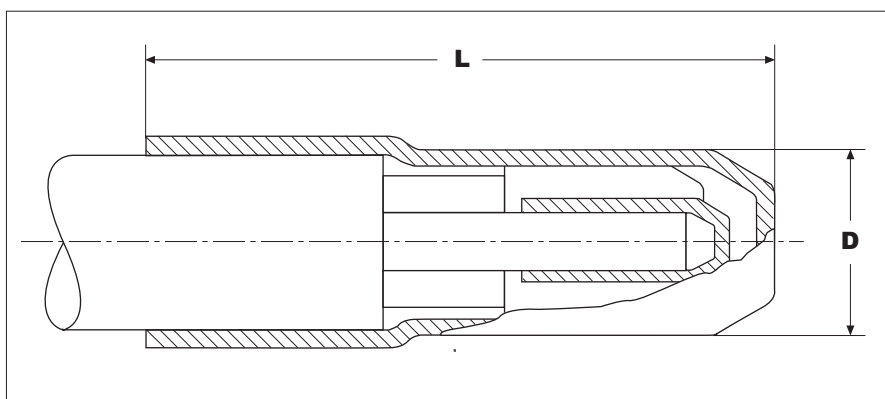

L, D – см.таблицу

Кабель

Здесь представлены капы, герметизирующие и изолирующие концы кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией, находящихся под напряжением. Например: ВВГ, АВВГ, ААБУ, АСБУ и пр.

Конструкция

Концы жил изолируются и герметизируются внутренними термоусаживаемыми капами. Наружная капа защищает жилы и герметизирует наружную оболочку кабеля. Для кабелей с броней необходимо дополнительно заказать металлическую сетку.

Номинальное напряжение U_0/U (кВ)	Сечение жилы (мм ²)	Обозначение для заказа	Размеры (мм)	
			L	D
0,6/1	10 – 16	ЕРКЕ 0024	90	32
	25 – 50	ЕРКЕ 0044	90	42
	70 – 120	ЕРКЕ 0064	143	56
	150 – 300	ЕРКЕ 0084	163	67