


Ремонтные термоусаживаемые манжеты для кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией CRSM



Ремонтные манжеты CRSM предназначены для быстрого и надежного ремонта поврежденных пластмассовых или металлических оболочек и восстанавливают электрическую и механическую целостность кабеля. На внутренней поверхности манжет нанесен термоплавкий клей.

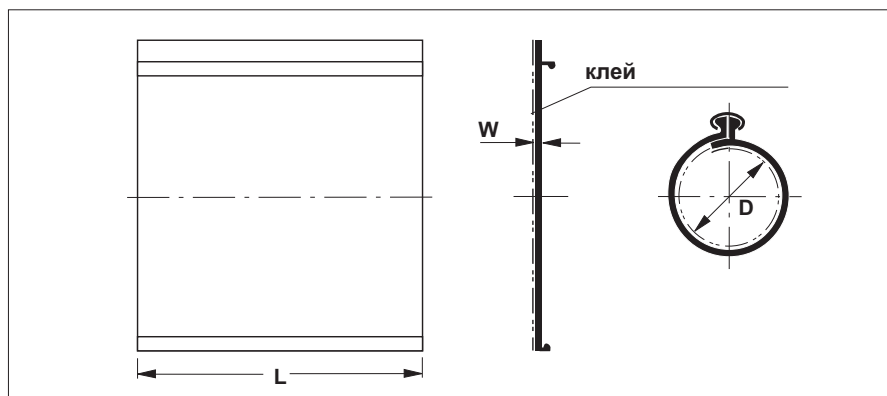

Размеры:

D: Диаметр
Da: Диаметр до усадки
Db: Диаметр после свободной усадки
L: Длина
W: Толщина стенки
Wa: Толщина стенки до усадки
Wb: Толщина стенки после свободной усадки

Рекомендуемый диаметр кабеля (мм)		Обозначение для заказа	Размеры (мм)		W		L
мин.	макс.		a (мин.)	b (макс.)	a (мин.)	b (мин.)	a (+/-15мм)
11	21	CRSM 34/10- 250/239	35	9	0,3	2,4	250
		CRSM 34/10- 500/239					500
		CRSM 34/10-1000/239					1000
		CRSM 34/10-1500/239					1500
17	32	CRSM 53/13- 250/239	54	15	0,3	2,0	250
		CRSM 53/13- 500/239					500
		CRSM 53/13- 750/239					750
		CRSM 53/13-1000/239					1000
		CRSM 53/13-1500/239					1500
24	50	CRSM 84/20- 250/239	86	21	0,3	2,0	250
		CRSM 84/20- 500/239					500
		CRSM 84/20- 750/239					750
		CRSM 84/20-1000/239					1000
		CRSM 84/20-1500/239					1500
31	65	CRSM 107/29- 500/239	108	27	0,3	2,0	500
		CRSM 107/29-1000/239					1000
		CRSM 107/29-1500/239					1500
33	86	CRSM 143/36- 500/239	144	28	0,3	1,8	500
		CRSM 143/36-1000/239					1000
		CRSM 143/36-1500/239					1500
56	120	CRSM 198/55-1000/239	203	50	0,3	2,1	1000
		CRSM 198/55-1500/239					1500
103	150	CRSM 250/98-1000/239	257	91	0,4	1,7	1000
		CRSM 250/98-1500/239					1500

Примечание: Ремонтную манжету и замок можно отрезать любыми необходимыми длинами на месте монтажа. Манжеты прочих длин можно заказать по запросу.