


Толстостенные термоусаживаемые трубки из полиолефина

FCSM

Толстостенные гибкие термоусаживаемые трубки, неподдерживающие горение, применяются для усиления электрической изоляции. Трубки обладают стойкостью к изменению погодных условий и ультрафиолетовому излучению.

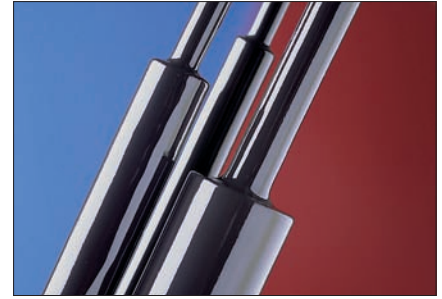

Диапазон температур:

– 50°C до + 140°C (без клея)

– 50°C до + 90°C (с клеем)

Электрическая прочность:

13 кВ/мм

Цвет:

черный

Способ поставки:

A/U = без клея на катушках

1000/U = без клея, мерными длинами, 1 м


1000/S = с клеем, мерными длинами, 1 м

Трубки без клея

Рекомендуемый диаметр кабеля (мм)		Обозначения для заказа	Размеры (мм)		W	
мин.	макс.		a (мин.)	b (макс.)	a (мин.)	b (мин.)
3,5	8	FCSM 9/ 3-1000/U	9	3	0,6	2,0
6,5	17	FCSM 19/ 6-A/U	19	6	0,7	2,4
10	25	FCSM 28/ 9-A/U	28	9	0,8	3,2
13	34	FCSM 38/12-A/U	38	12	1,0	4,1
17,5	46	FCSM 51/16-A/U	51	16	1,0	4,1
24	61	FCSM 68/22-1000/U	68	22	1,0	4,1
33	81	FCSM 90/30-1000/U	90	30	1,0	4,1
44	108	FCSM 120/40-1000/U	120	40	1,0	4,1
69	159	FCSM 177/63-1000/U	177	63	1,0	4,1

Трубки с клеем

Рекомендуемый диаметр кабеля (мм)		Обозначения для заказа	Размеры (мм)		W	
мин.	макс.		a (мин.)	b (макс.)	a (мин.)	b (мин.)
3,5	8	FCSM 9/ 3-1000/S	9	3	0,6	2,0
6,5	17	FCSM 19/ 6-1000/S	19	6	0,7	2,4
10	25	FCSM 28/ 9-1000/S	28	9	0,8	3,2
13	34	FCSM 38/12-1000/S	38	12	1,0	4,1
17,5	46	FCSM 51/16-1000/S	51	16	1,0	4,1
24	61	FCSM 68/22-1000/S	68	22	1,0	4,1
33	81	FCSM 90/30-1000/S	90	30	1,0	4,1
44	108	FCSM 120/40-1000/S	120	40	1,0	4,1
69	159	FCSM 177/63-1000/S	177	63	1,0	4,1

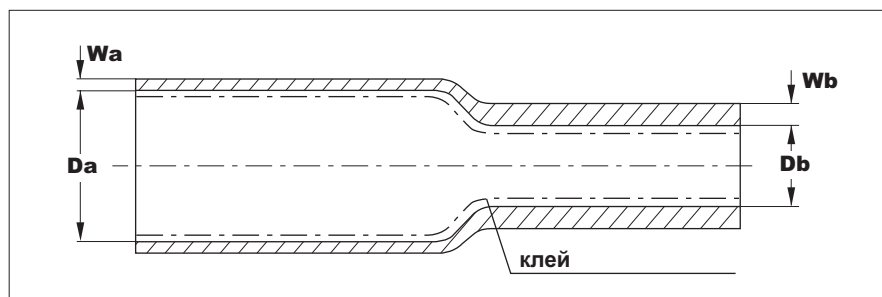

Размеры:

D: Диаметр

Da: Диаметр до усадки

Db: Диаметр после усадки

L: Длина

W: Толщина

Wa: Толщина стенки до усадки

Wb: Толщина стенки после усадки