


Перчатки для герметизации 2-х – 5-ти – жильных кабелей и кабельных проходов

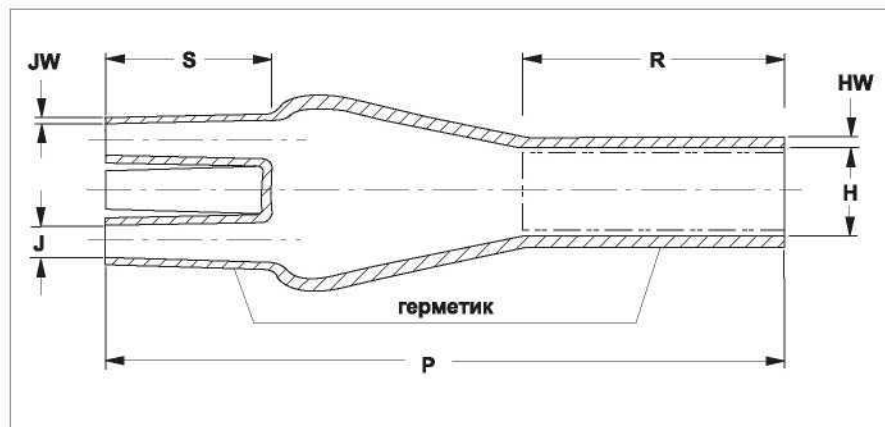

Область применения

Перчатки предназначены для герметизации корешка многожильных кабелей и кабельных проходов через стены и перекрытия. Термопластичный клей создает адгезию со всеми широкоприменяемыми полимерами и металлами.

В таблице приведены детальные размеры перчаток различных размеров для 2-х, 3-х, 4-х и 5-и – жильных кабелей.

H: Диаметр тела перчатки

J: Диаметр пальцев

P: Длина перчатки

R: Длина тела перчатки

S: Длина пальцев

HW: Толщина стенки тела перчатки

JW: Толщина стенки пальцев

KW: Толщина стенки меньшего пальца

a: до усадки

b: после свободной усадки

K: Диаметр меньшего пальца

Рекомендуемое сечение пластм. кабелей (мм ²)	Обозначение для заказа	Размеры (мм)											
		H		J		K		P	R	S	HW	JW/KW	
		a	b	a	b	a	b	b	b	b	b	b	
		мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.	±10%	±10%	±10%	±20%	±20%	
для 2-х жильных кабелей													
4– 25	302K333/S	28	9,2	15	4,1	–	–	90	–	25	3,2	1,6	
35– 150	302K224/S	48	32	22	7	–	–	172	–	70	2,0	2,0	
150–400	302K466/S	86	42	40	17	–	–	200	–	75	2,5	2,5	
для 3-х жильных кабелей													
4– 35	402W533/S	38	13	16	4,2	–	–	103	45	28	2,7	1,5	
50– 150	402W516/S	63	22	26	9	–	–	180	85	40	3,5	1,5	
95–500	402W526/S	95	28	44	13	–	–	205	90	45	3,5	2,5	
–	402W248/S	115	45	52	22	–	–	240	100	60	4,0	2,5	
–	402W439/S	170	60	60	30	–	–	252	90	66	4,2	2,6	
для 4-х жильных кабелей													
1,5– 10	502S013/S	23	9,5	7	2	–	–	68	–	17	2,0	1,2	
4– 35	502K033/S	45	16,5	14	3,4	–	–	90	71	25	2,5	1,9	
25– 95	502K046/S	45	19	20	7	–	–	165	75	40	3,5	2,0	
50– 150	502K016/S	75	25	25	9	–	–	217	100	44	3,5	2,0	
120–400	502K026/S	100	31	40	13,5	–	–	223	103	51	3,5	2,5	
–	502R810/S	170	60	50	23	43	19	255	90	65	4,0	3,5	
для 5-ти жильных кабелей													
25 – 120*	603W035-R10/S	68	26	30	7	20	6	182	75	40	3,2	2,2	
25 – 240*	603W040-R01/S	85	26	33	7	33	6	182	75	40	3,2	2,2	

*Для меньших сечений следует применять перчатку 502K033 с двумя жилами на один палец.