


Дополнительные принадлежности для адаптеров RICS, RSTI, RSES, RSSS

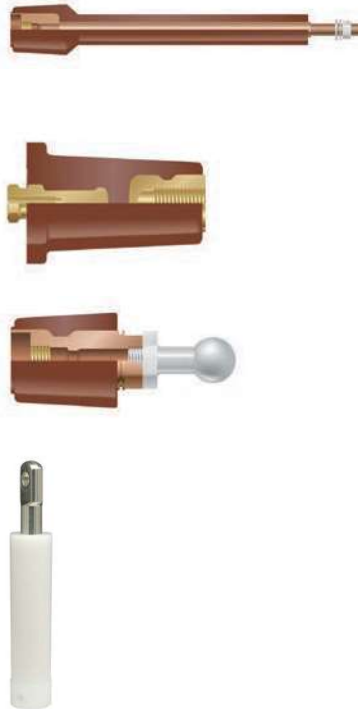

	Обозначение для заказа	Тип адаптера	Примечание
Втулка для проведения испытаний	RICS-5002-50-24	RICS	длина "L" 290 мм
	RICS-5002-50-25		длина "L" 390 мм
	RSTI-68TR-310	RSTI	длина "L" 310 мм
	RSTI-68TRL-460		длина "L" 460 мм
Концевая заглушка	RSTI-68TP	RSTI	Бушинг типа "С". Комплект на три фазы.
	COOP-DPD250	RSES, RSSS	Бушинг типа "А". Комплект на одну фазу
Втулка для подключения заземления	RSTI-68EA20	RSTI	шар d = 20 мм
	RSTI-68EA25		шар d = 25 мм
Заглушка для работы под напряжением	RSTI-58DEP*	RSTI	U _{max} = 24 кВ
	RSTI-68DEP*		U _{max} = 42 кВ

ПРИМЕЧАНИЕ

* В комплект поставки входят три заглушки с установленными наконечниками.
Адаптер RSTI на соответствующий класс напряжения должен заказываться дополнительно.

Варианты применения экранированных адаптеров

При помощи экранированных адаптеров и концевых заглушек RSTI-68TP возможно собрать разъёмное соединение двух и более кабелей или окончание кабельной линии, находящейся под напряжением, без подключения линии к оборудованию. За более подробной информацией обращайтесь в наши региональные офисы.

Габаритные размеры

Базовый комплект	L (мм)			H (мм)	d (мм)
	для одного кабеля	для двух кабелей	для трёх кабелей		
RSTI-58xx	195	300	405	299	101
RSTI-78xx	195	305	400	340	101
RSTI-59xx, RSTI-79xx	209	330	435	412	120

