

WCSM - Галогено-чисті товстостінні термоусаджувальні трубки загального призначення


Товстостінні галогено-чисті термоусаджувальні трубки застосовуються для посилення електричної ізоляції та герметизації. Трубки з клеєм мають стійкість до впливу погодних умов і ультрафіолетового випромінювання сонця.



Діапазон температур: $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$ (з клеєм)

Постачання: з клеєм, мірними довжинами 1 м

Колір: чорний

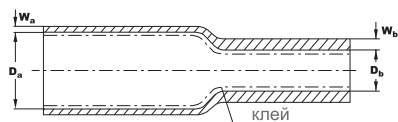

Розміри:

D: Діаметр
 D_a : Діаметр до усадки
 D_b : Діаметр після усадки

W: Товщина стінки
 W_a : Товщина стінки до усадки
 W_b : Товщина стінки після усадки

Рекомендований діаметр (мм)		Позначення для замовлення	Розміри (мм)			
мін.	макс.		D		W	
			a (мін.)	b (макс.)	a (мін.)	b (макс.)
3,5	10	WCSM- 12/3-1000/S	12	3	0,8	2,0
4,5	14	WCSM- 16/4-1000/S	16	4	0,9	2,4
6,5	22	WCSM- 24/6-1000/S	24	6	1,0	2,7
9	31	WCSM- 34/8-1000/S	33	8	1,3	4,0
13	44	WCSM- 48/12-1000/S	48	12	1,5	4,5
17,5	50	WCSM- 56/16-1000/S	56	16	1,5	4,4
22	63	WCSM- 70/20-1000/S	70	20	1,4	4,4
27	81	WCSM- 90/25-1000/S	90	25	1,3	4,3
33	100	WCSM-110/30-1000/S	110	30	1,2	4,3
38	118	WCSM-130/35-1000/S	130	35	1,2	4,3
55	144	WCSM-160/50-1000/S	160	50	1,0	4,3
55	162	WCSM-180/50-1000/S	180	50	1,0	4,3
70	225	WCSM-250/65-1000/S	250	65	-	4,3
105	295	WCSM-320/95-1000/S	320	95	-	4,3
125	350	WCSM-385/110-1000/S	390	110	-	4,3

ПРИМІТКА


Трубки інших довжин і трубки без клею можна замовити за запитом.

ZCSM - Товстостінні галогено-чисті термоусаджувальні трубки, що не поширюють горіння

Галогено-чисті термоусаджувальні трубки зі стінками великої товщини, що не поширюють горіння, застосовуються для посилення електричної ізоляції, особливо в пожежонебезпечних зонах. Трубки мають стійкість до впливу погодних умов і ультрафіолетового випромінювання.



Діапазон температур:	– 55 °С до + 140 °С (без клею)
Постачання:	на катушках та мірними довжинами 1 м
Колір:	чорний
Нерозповсюдження горіння: (IEC 60332-1)	пройшли випробування
Кисневий індекс (ISO 4589):	29 хв.
Температурний індекс (ISO 4589):	250 °С хв.
Індекс димовиділення (NES 711):	20 макс.
Щільність диму (3 м³) (IEC 61034):	пройшли випробування
Токсичний індекс (NES 713):	3 на 100 г макс.
Вихід кислотних газів: (ГОСТ 12.1.044, IEC 60754)	1,5% макс.



Розміри:

D: Діаметр
D_a: Діаметр до усадки
D_b: Діаметр після усадки

W: Товщина стінки
W_a: Товщина стінки до усадки
W_b: Товщина стінки після усадки

Рекомендований діаметр кабелю (мм)		Позначення для замовлення	Розміри (мм)			
мін.	макс.		D		W	
			a (мін.)	b (макс.)	a (мін.)	b (хв.)
3,5	7	ZCSM- 8/ 3-1000/U	8	3	0,6	2,0
5,5	14,5	ZCSM- 16/ 5-1000/U	16	5	0,7	2,4
9	21,5	ZCSM- 24/ 8-1000/U	24	8	0,9	2,9
13	29	ZCSM- 32/12-1000/U	32	12	1,0	4,0
17,5	40,5	ZCSM- 45/16-1000/U	45	16	1,0	4,0
24	54	ZCSM- 60/22-1000/U	60	22	1,0	4,0
27,5	63	ZCSM- 70/25-1000/U	70	25	1,0	4,0
39,5	76,5	ZCSM- 85/36-1000/U	85	36	1,0	4,0
55	108	ZCSM-120/50-1000/U	120	50	1,0	4,2
82,5	162	ZCSM-180/75-1000/U	180	75	1,0	5,6

ПРИМІТКА

Трубки інших довжин і трубки без клею можна замовити за запитом.