


Переходные муфты для соединения кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией

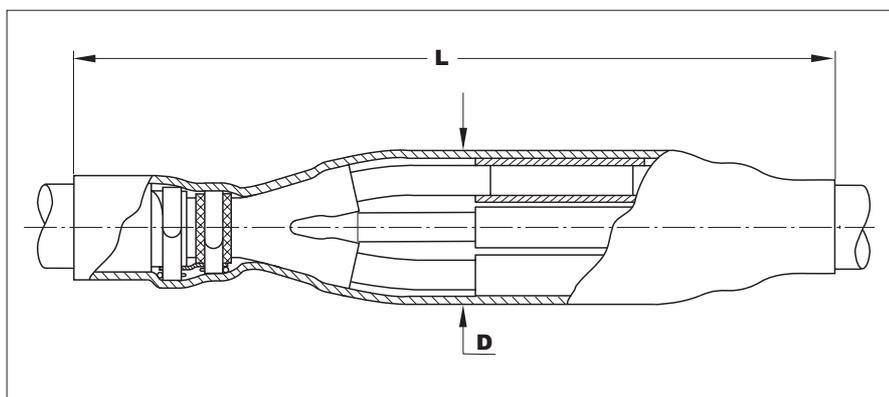

размеры L, D – см. таблицы

Кабель

Здесь представлены переходные муфты для соединения 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией с броней и без брони. Например: АСБУ-АВВГ, ААБ-ВВГ.

Конструкция

Кабель с бумажной изоляцией герметизируется с помощью маслястойких

термоусаживаемых трубок и перчатки. Места соединения жил изолируются и герметизируются толстостенными термоусаживаемыми трубками со слоем термоплавкого клея на внутренней поверхности. Механическая прочность и герметизация обеспечивается термоусаживаемой трубкой.

Переходные муфты с соединителями

Комплект включает непаяную систему заземления и присоединения нейтрали к свинцовой или алюминиевой оболочке кабеля.

Переходные муфты без соединителей

В случае 3-х жильного кабеля отдельный проводник должен быть припаян к металлической оболочке в качестве нейтрали (в комплект не входит).

Переходные муфты с механическими соединителями для 3-х и 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией

Номинальное напряжение Uo/U (кВ)	Сечение жилы (мм ²)	Обозначение для заказа кабеля с бумажной изоляцией		Размеры муфты (мм)	
		3-жильного	4-жильного	L	D
0,6/1	10 – 35	-	TRAJ-01/4x 10- 35/4SB	500	50
	25 – 70	TRAJ-01/4x 25- 70/3SB	TRAJ-01/4x 25- 70/4SB	800	70
	70 – 120	TRAJ-01/4x 70-120/3SB	TRAJ-01/4x 70-120/4SB	900	80
	150 – 240	TRAJ-01/4x150-240/3SB	TRAJ-01/4x150-240/4SB	1100	110

Переходные муфты без соединителей

Соединение 4-х жильного бумажного с 4-х жильным пластмассовым кабелем для использования соединителей под опрессовку

Номинальное напряжение Uo/U (кВ)	Сечение жилы (мм ²)	Обозначение для заказа кабеля с пласт. изоляцией		Размеры муфты (мм)	
		без брони	с броней	L	D
0,6/1	16 – 25	EPKJ 0903	EPKJ 0828	700	45
	35 – 50	EPKJ 0910	EPKJ 0835	900	60
	70 – 150	EPKJ 0917	EPKJ 0842	1100	75
	185 – 300	EPKJ 0924	EPKJ 0856	1300	100

Примечание: Размеры соединителей не должны превышать размеров, указанных в таблице. Механические соединители в состав комплекта не входят.