




ТОВ «КОНТАКТ-ЕНЕРГО», тел.: +38(067) 769-36-17  
Адреса: м. Київ, вул Радунська 30  
Поштова: 02232 м. Київ вул М. Цветаєвої 9 кв 277  
Р/р UA703808050000000026007473597  
в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М. КИЇВ,  
МФО: 380805, ЄДРПОУ: 33299553

### Домкрат кабельний гідравлічний ДКГ-7Т-25

## ПАСПОРТ

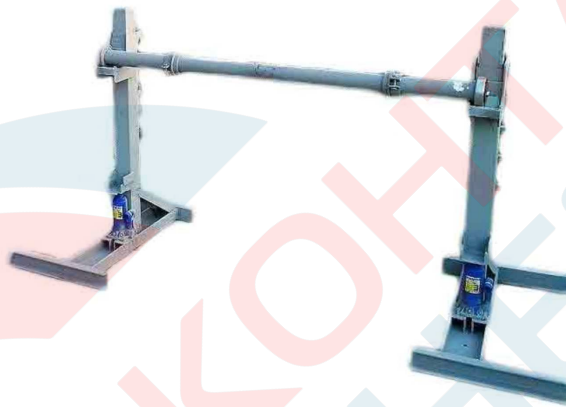

- галузь застосування: домкрат кабельний ДКГ-7Т-25 з вантажопідйомністю 70 кН (7т) використовується в процесі протяжки силового кабелю при виконанні робіт з монтажу кабельної розподільної мережі. Домкрат розрахований на використання ззовні приміщення, має захист гідравлічного обладнання від дощу, бруду та інших шкідливих чинників зовнішньої середовища.
- домкрат кабельний ДКГ-7Т-25 з вантажопідйомністю 70 кН (7 т) призначений для забезпечення можливості обертання кабельних барабанів під час операції ручного або механізованого відмотування кабельних виробів.
- Конструкція домкрату кабельного являє собою зварну металоконструкцію, що складається з двох однакових опор, на яких мають бути встановлені гідравлічні домкрати вантажопідйомністю 7 т кожен, що через упор та напрямні приводять к збільшенню висоти розташування валу кабельного барабану відносно поверхні встановлення домкрату, вільному обертанню барабана з кабельними виробами. Конструкція домкрату кабельного повинна мати гальмівний механізм з ручним приводом, що дозволяє призупинити обертання барабану з кабелем, якщо трапилась несподівана ситуація, виключення вірогідності пошкодження кабелю та травмування робітників.
- Кабельний домкрат ДКГ-7Т-25 має одну вісь вантажопідйомністю 7,0 т.
- Кабельний домкрат забезпечує обертання кабельних барабанів розмірами від типу 16 (діаметр 1600 мм) до типу 25 (діаметр 2500 мм) та 1300 мм завширшки.
- Металоконструкція кабельного домкрату пофарбована двома шарами атмосферостійкої фарби по заґрунтованій поверхні.
- Маса виробу складає не більше 150 кг

#### Комплектація

- домкрат кабельний з вантажопідйомністю 70 кН (7 т),
- вал діаметром 73 мм вантажопідйомністю 7 т на підшипниках.
- гальмівний механізм (замовляється окремо).
- замок фіксатор барабана на осі 2шт;
- ложементи 2шт;

Гарантійний термін 1 рік.  
Виробник ТОВ «Контакт-Енерго»